



品番	部品名	材質	数量	色調	備考
01	前面パネル	ABS	1		
02	本体	PP	1		
03	ファン	ABS	1		
04	モーター	コンデンサモーター	1		コンデンサ:強1.5μF+弱H5.5μF+弱L3.5μF
05	ダクト継手	PP	1		
06	風逆流防止シャッター	PP	1		
07	スプリング(グリル装着用)	SUS304	1		
08	ファンカバー	PP	1		
09	速結端子				NZ2101A端子台
10	アース線		1		VSF1.25mm ² 0.2m(±0.05m) <PS>E TYAI JET
11	弱H/弱L切替SW		1		6<1A> 250V ZZ200
12	配線カバー	PP	1		

■特性表

型名	定格電圧 V	周波数 Hz	消費電力 W	風量 m ³ /h	騒音 dB	重量 Kg	
AF-25T(S) (強弱切り替え付)	100	50	強	11	90	36	1.6
			弱H	7	65	33	
			弱L	6	45	28	
		60	強	12	90	36	
			弱H	8	65	33	
			弱L	6	45	28	


耐電圧 AC1000V 1分間 (JIS) 絶縁抵抗 1MΩ以上 (直流500V)

■結線例

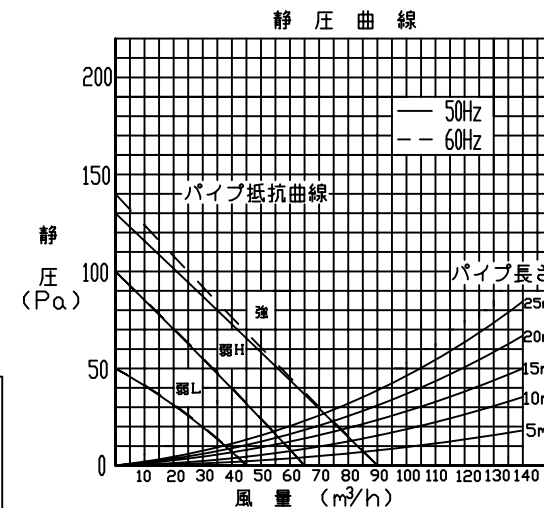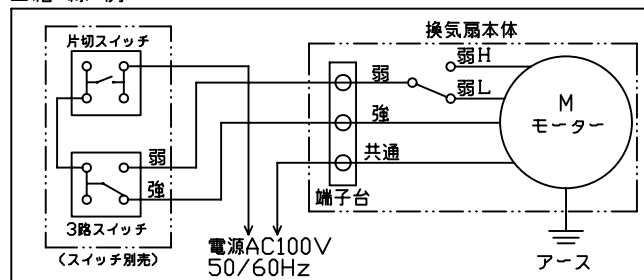

天井開口寸法 □175mm~180mm
適合パイプφ100mm

- 測定数値は静圧0Paにおけるものです。
- 特性は、JIS C9603の方式に基づく。
- 付属品・・取付ネジ SUS304 タッピングネジ φ4.0×30mm 6本

承認図番号	品名	ダクト用換気扇 (1部屋用)
ND-A3	型名	AF-25T(S)
作成年月日 2017-09-12	 日本電興株式会社	
改定		

※本製品の仕様は、改良の為予告なく変更することがありますので予めご了承ください。