


品番	品名	材質	色調(マンセル・近似色)	備考
01	前面グリル	ABS樹脂	6.4Y8.9/0.4 白系	
02	本体	ABS樹脂	6.4Y8.9/0.4 白系	
03	ファン	PP樹脂	6.4Y8.9/0.4 白系	
04	モーター	コンデンサモーター	温度ヒューズ133° コンデンサ弱0.31μF+強0.75μF	
05	速結端子台	端子台外郭UF		
06	入切スイッチ		N9.5 白系	6 (1) A250V ZE-200
07	強弱切替スイッチ		黒	220V~250V 0.5A 出荷時「強」設定
08	風漏れ防止パッキン	EPDM		300mmX15mmX6mm

### 静圧曲線

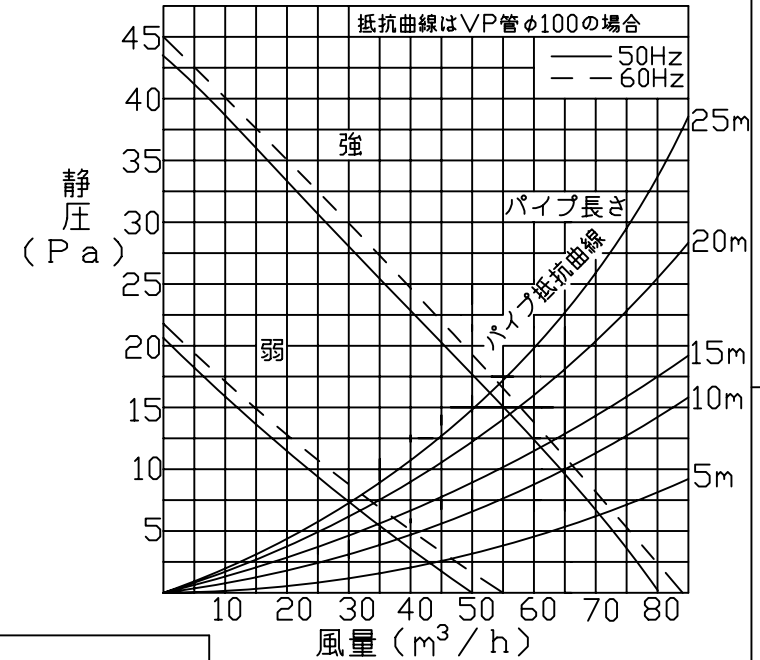


### ■特性表

定格V	定格周波数Hz	ノッチ	定格電流A	消費電力W	風量m³/h	騒音dB	重量Kg
100	50	強	0.04	4.0	80	33	0.7
		弱	0.027	2.7	50	24	
	60	強	0.045	4.5	83	35	
		弱	0.028	2.8	55	26	


耐電圧 AC1000V 1分間 (JIS) | 絶縁抵抗 1MΩ以上(直流500V)

- 測定数値は静圧0Paにおけるものです。
- 特性は、JIS C9603の方式に基づく。
- 浴室等の湿気の多いところではご使用できません。
- 天井面には取付できません。(壁取付専用)
- 付属品・・取付ネジSUS304 4.0×25 ヴピン(2本)

### ■結線図

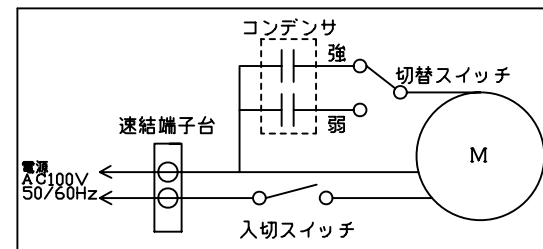

適合パイプφ100mm

承認図番号	品名	24時間換気対応(排気用)パイプ用(入切・強弱スイッチ付)
ND-G1	型名	AP-100S
作成年月日 2009-04-01	 日本電興株式会社	
改定 2017-09-01		

※本製品の仕様は、改良の為予告なく変更することがありますので予めご了承ください。