



品番	品名	材質	色調(マンセル・近似色)	備考
01	前面グリル	A B S	5Y9/1 杵付系	
02	本体	A B S	5PB5/1 グレー系	
03	板バネ	ステンレス		SUS304 バネ材×2
04	ターボファン	P . P	5PB5/1 グレー系	羽根径12.5cm
05	モーター	コンデンサ付		コンデンサ 1.0μF
06	コネクター端子台		N9.5 杵付系	
07	スイッチ		N9.5 杵付系	6{1} A250V~μ
08	アース線	VSF 1.25mm ²	0.2m (±0.05m)	<PS>E TYAI JET

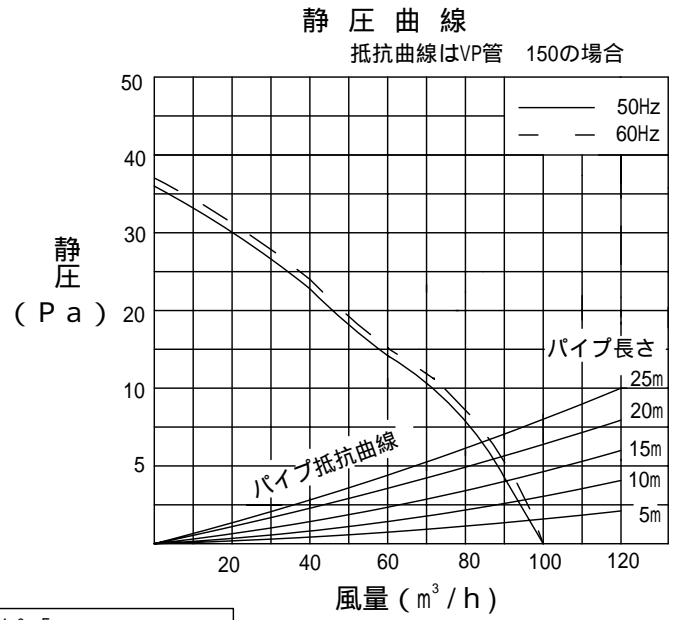

特性表

定格	定格周波数 Hz	消費電力 W	風量 m ³ /h	騒音 dB	重量 Kg
100	50	6.0	100	28	0.9
	60	6.5	100	28	
電動機形式コンデンサ誘導電動機			コンデンサ1.0μF		
耐電圧 AC 1200V 1秒間 (JIS)			絶縁抵抗 1M 以上 (直流500V)		

結線図

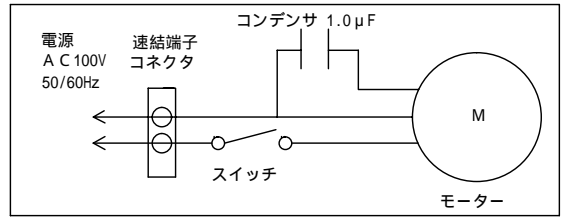

適合パイプ 150mm

測定数値は静圧0Paにおけるものです。
特性は、JIS C9603の方式に基づく。
浴室等の湿気の多いところではご使用できません。
付属品・・・取付ネジ SUS304 4.0×25 (4本)

承認図番号	品名	24時間換気対応(排気用)パイプファン(スイッチ付)
NDSN-B5-002	型名	PS-150N-2CS
作成年月日 2006-12-22		
改定 2009-04-22		

本製品の仕様は、改良の為予告なく変更することがありますので予めご了承ください。