


品番	品名	材質	色調(マンセル・近似色)	備考
01	前面グリル	ABS	2.5Y9/1 木目系	
02	本体	PP	N1 ブラック系	
03	ファン	ABS	N1 ブラック系	
04	モーター	コンデンサモーター	温度ヒューズ133° コンデンサ1.2μF	
05	ダクト継手	PP	N1 ブラック系	
06	風逆流防止シャッター	PP	N1 ブラック系	
07	スリッパ(グリル装着用)	ステンレスバネ鋼		1本
08	ファンカバー	PP	N1 ブラック系	
09	端子ボックス	端子台外郭UF		
10	アース線	VSF 1.25mm ² 0.2m (±0.05m)		<PS>E TYAI JET

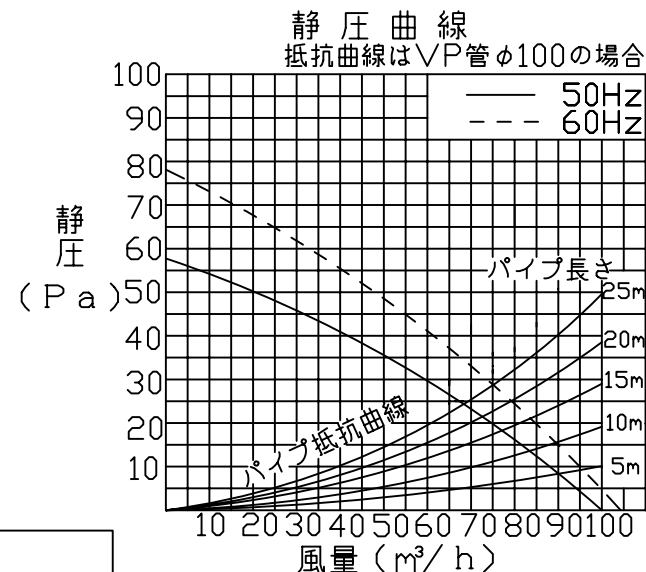

天井開口寸法 175mm角~180mm角
適合パイプφ100mm


■特性表


定格V	定格周波数Hz	消費電力W	風量m ³ /h	騒音dB	重量Kg
100	50	9	100	36	1.6
	60	10	104	39	

耐電圧 AC1000V 1分間 (JIS) 絶縁抵抗 1MΩ以上(直流500V)

- 測定数値は静圧□paにおけるものです。
- 特性は、JIS C9603の方式に基づく。
- 付属品・・取付ネジSUS304 4.0×35 (6本)

■結線図

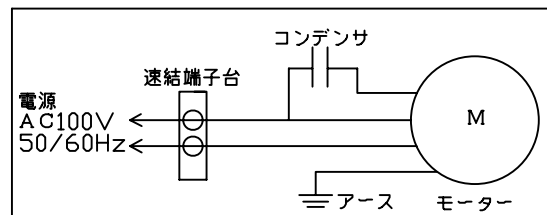

承認図番号 ND-K1	品名 ダクト用換気扇
作成年月日 2005-08-20	型名 UB-2000
改定 2012-05-21	 日本電興株式会社
改定 2017-09-01	

※本製品の仕様は、改良の為予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。