



品番	品名	材質	備考
01	前面グリル	ABS	ABS757
02	本体	P.P.	T30S
03	ファン	P.P.	T30S
04	モーター	コンデンサ誘導電動機 コンデンサ: 強 1.5μF : 弱H 5.5μF : 弱L 3.5μF ベアリング軸受: 625zz 温度ヒューズ内蔵: 133±2	UL規格CBB61 NMB UL規格124 内構
05	連結端子		NZ2101端子台
06	排気口	P.P.	T30S
07	シャッター	P.P.	T30S
08	パネ(グリル装着用)	ステンレスパネ鋼	AISISUS304
09	ファンカバー	P.P.	T30S
10	アース線 1m	VSF1.2mm² <PS>E TYAI JET	
11	弱H/弱L切り換えSW	6{1}A 250V ZZ200	
12	アース線端子		
13	配線カバー	P.P.	

型名	定格電圧 V	周波数 Hz	消費電力 W	風量 m³/h	騒音 dB	重量 Kg
AF-25T (強弱切り換え付)	100	50	強	11	90	36
			弱L	6	45	28
			弱H	7	65	33
		60	強	12	90	36
			弱L	6	45	28
			弱H	8	65	33
耐電圧 AC1200V 1秒間(JIS)			絶縁抵抗 1M 以上(直流500V) 温度ヒューズ 133±2 内蔵			

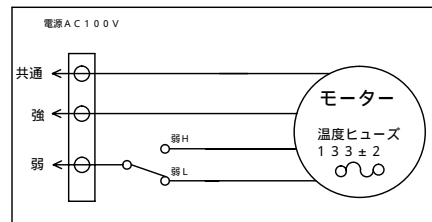

付属品・取付ネジ SUS304(トラス頭) タッピングネジ 4.0×30mm 6本

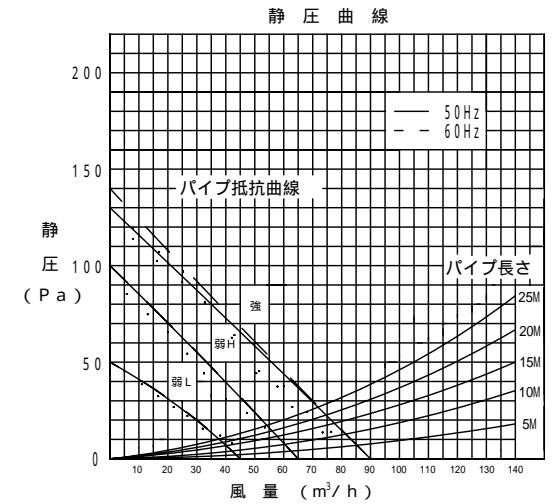

天井開口寸法 175mm角~180mm角  
適合パイプ 100mm

承認図	品名	ダクト用換気扇(1部屋用)
	型名	AF-25T
作成年月日 2008-12-3 改定	日本電興株式会社	

本製品の仕様は、改良の為予告なく変更する場合がありますので予めご了承ください。