


品番	品名	材質	色調(マンセル・近似色)	備考
01	前面グリル	鋼板アクリル焼付塗装	N9.3 杓杓系	
02	本体	鋼板アクリル焼付塗装	N1 ブラック系	
03	ファン	鋼板		
04	モーター	4極コンデンサモーター		コンデンサ5.0μF
05	ダクト継手	鋼板アクリル焼付塗装	N1 ブラック系	
06	風逆流防止シャッター	アルミ		
07	スプリング(グリル装着用)	ステンレス鋼		2本
08	ファンカバー	鋼板		
09	端子ボックス		N9.5 杓杓系	
10	アース線			
	天吊金具	亜鉛メッキ鋼板		付属品


### 静圧曲線

抵抗曲線はVP管 150の場合

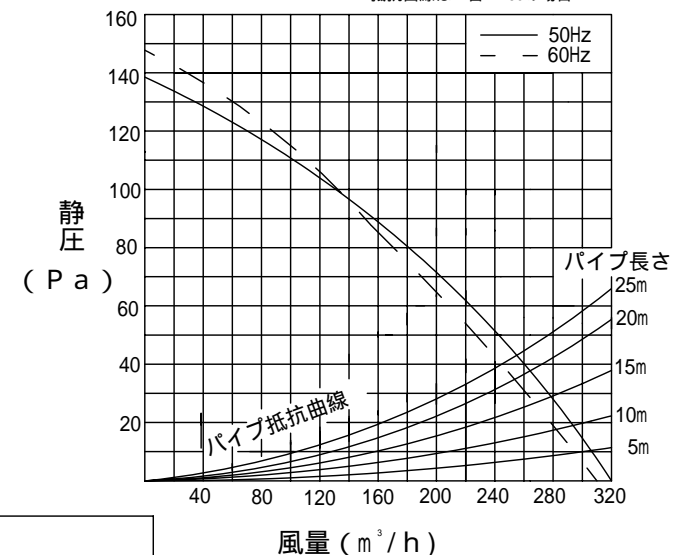

天井開口寸法 270mm角  
適合パイプ 150mm

### 結線図

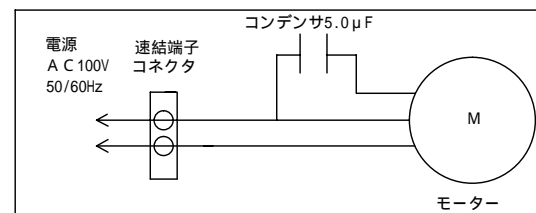

### 特性表

定格	定格周波数 Hz	消費電力 W	風量 m³/h	騒音 dB	重量 Kg
100	50	30	320	37	6.1
	60	33	310	37	
電動機形式4極コンデンサ誘導電動機			コンデンサ5.0μF		
耐電圧 AC 1200V 1秒間 (JIS)			絶縁抵抗 1M 以上 (直流500V)		

測定数値は静圧 0 Paにおけるものです。

特性は、JIS C9603の方式に基づく。

付属品・・・取付ネジ SUS304 4.0×30 (9本) ・天吊金具

承認図番号

品名

ダクト用換気扇 (オール金属製)

NDSN-C7-002

型名

DV-270

作成年月日 2007-09-11

改定 2009-04-22



日本電興株式会社

本製品の仕様は、改良の為予告なく変更することがありますので予めご了承ください。