



品番	品名	材質	色調(マンセル・近似色)	備考
01	カバー上	ABS	2.5BG5/6 グリーン系	
02	カバー下	ABS	2.5BG5/6 グリーン系	
03	モーター			2P-限取モーター
04	ファン	ナイロン	N1 ブラック系	ファン径: φ110
05	電源コード	ビニールコード	グレー系	VCTFK 0.75mm ² 2.3m(±0.2m)

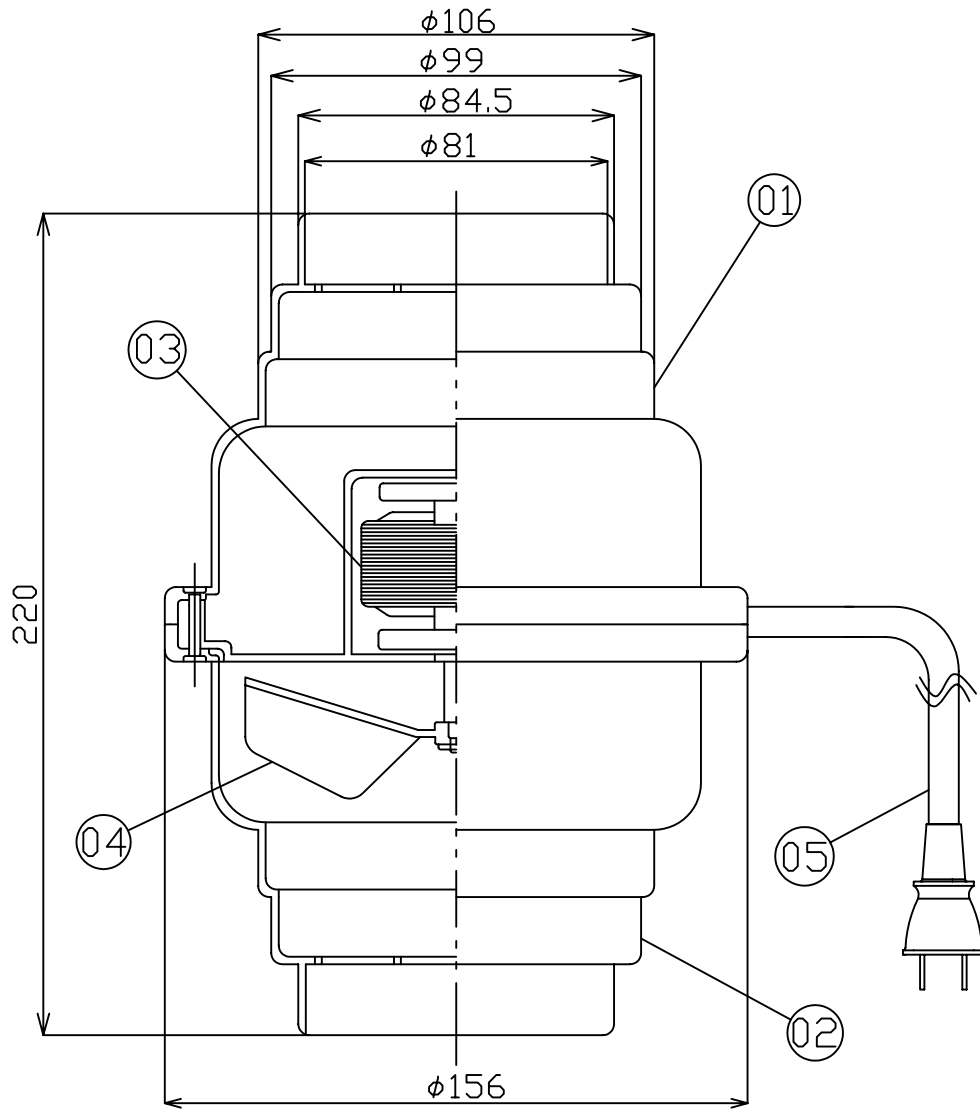

静圧曲線

抵抗曲線はVP管φ100の場合

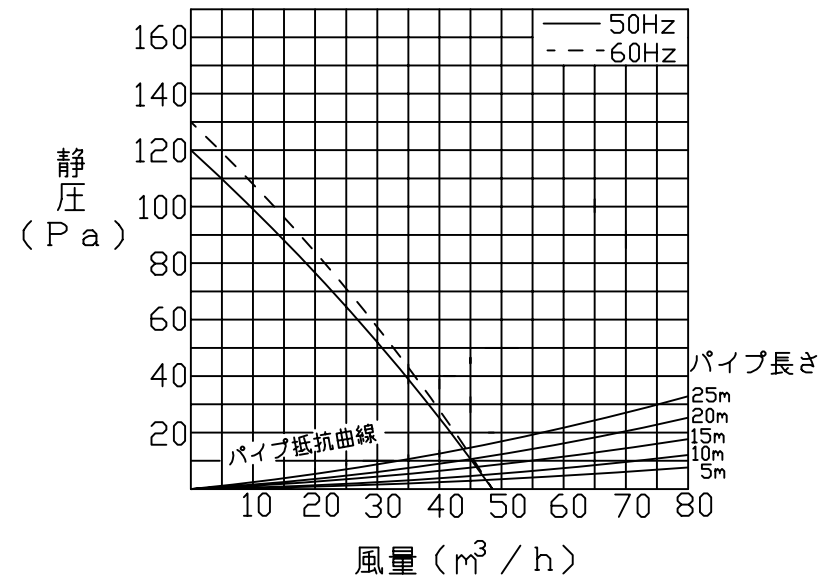


適合パイプ・寸法

塩化ビニールパイプ	パイプ寸法 (mm) (内径×外形)
VU-100	107×114
SU-100	100×106
LP-76	76×80
LP-90	90×94
LP-100	100×104
LP-102	102×106

■ 特性表

定格 V	定格周波数 Hz	消費電力 W	風量 m ³ /h	騒音 dB	重量 Kg
100	50	16 △	48	37	1.2
	60	15 △			
電動機形式 限取モーター(温度ヒューズ内蔵 133℃)					
耐電圧 AC1200V 1秒間 (JIS) 絶縁抵抗 1MΩ以上 (直流500V)					

□ 特性はJIS C9603の方式に基づく。

承認図番号	品名	トイレファン 中間型
NDSN-E4-002	型名	SP-30
作成年月日 2007-09-11	 日本電興株式会社	
改定年月日 2012-12-1 △		

※本製品の仕様は、改良の為に予告なく変更することがありますので予めご了承ください。